

Kasutamine:

Proovivõtukaevu abil kontrollitakse kanalisatsioonivõrku lastava heitvee kvaliteeti.

Võimalikud lisad:

Ujuv malmluuk 40t Ø700mm
 Ujuv malmluuk 40t kummitihendiga Ø700mm
 Poltühendus AISI 304


Materjal:

Kaevu korpus: - PEHD
 Teleskooprõnga tihend: - NBR kumm
 Poldid: - Kuumsingitud teras
 Luuk: - Malm GG25
 Spindlipikendus: - Kuumsingitud teraslatt
 Spindli fiksaator: - PEHD / teras
 Kaelus: - PEHD
 Vabaäärrik: - PP kattega teras
 Sisendtoru: - PEHD
 Väljundtoru: - PEHD
 Pöördklapp: - Malm GGG40

- Kaevu kõrgus H: 1250mm,1350mm,2680mm
- Tõusutoru Ø: 630 mm
- Sisendtoru Ø: vastavalt projekteeritud torustiku mõõtudele
- Väljundtoru Ø: vastavalt projekteeritud torustiku mõõtudele
- Pöördklapp: vastavalt projekteeritud torustiku mõõtudele
- Kaevuluuk vaba avaga Ø: 600mm

Näidatud konstruktsioon, materjalid ja spetsifikatsioon võivad meie tootearenduse programmi käigus muutuda.

ECCUA PROOVIVÕTUKAEV

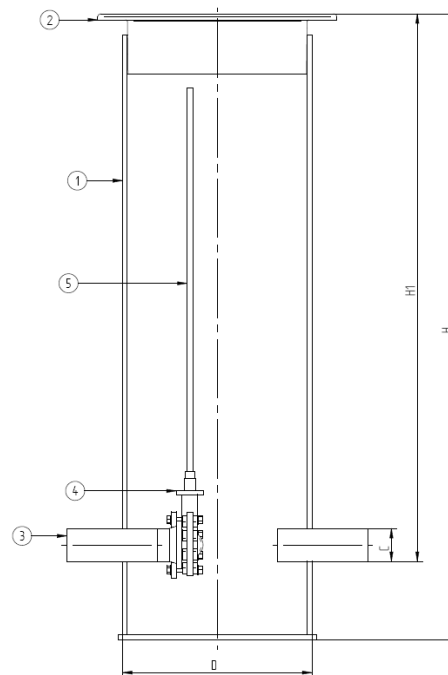

Pos.	Nimetus	Tehnilised andmed
1	Kaevu korpus	PE / klaasplast
2	Luuk	Malm
3	Torustik	PE / PVC
4	Pöördklapp	Malm
5	Spindlipikendus	AISI304