

ECCUA POŽEMINIAI GAISRINIAI HIDRANTAI EC-T ir EC-TT PN10



Techninės charakteristikos:

- Tinkamas vandeniui, kurio temperatūra mažesnė nei 20°C.
- Hidrauliniai bandymai atlikti prie 1,5 x PN.
- Jungtis atitinka standarto GOST 53250-2009 reikalavimus.
- Fiksuoto (T) arba kintamo (TT) aukščio.
- Flanšai ir skylės varžtams atitinka standarto ISO7005-2 (BS4504, DIN2501) reikalavimus.
- Konstrukcija sertifikuota pagal standarto EN14339:2005 reikalavimus.

Papildomai:

- Hidranto kolonėlė.
- Hidranto raktas.
- Apšiltinimas.

Jungimo flanšas:

- DN80
- DN100

Medžiagos:

- Stovas: AISI304 / PE100
- Jungtis: žalvaris
- Tempimui atsparus adapteris: kalus ketus GGG50
- Uždarymo vožtuvas: kalus ketus GGG50
- Valdymo velenas: AISI304
- Automatinis drenažo vožtuvas: PA+GF30, EPDM membrana
- Drenažo vamzdis: PP
- Flanšo tarpinė: klinger C4323
- Varžtai: cinkuoti

Konstrukcija, medžiagos, detalės gali būti pakeistos atliekant Eccua gaminių tobulinimo programą.




Gamintojas:

Eccua OÜ, Harku tee 3560, Tabasalu,
Estija
Tel.: +372 622 8050

Pardavėjas:

Eccua UAB, Kulautuvos g. 20, Kaunas,
Lietuva
Tel.: +370 37 338 460
El.paštas: info@eccua.lt
www.eccua.lt

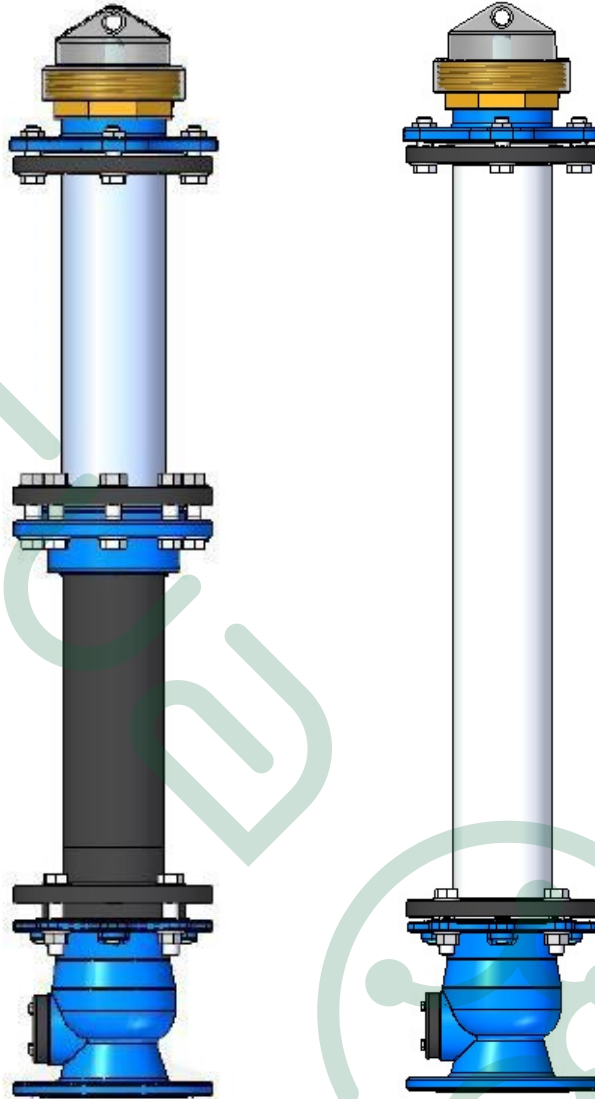

EC-TT hidranto aukštis H, mm	Svoris, kg	EC-T hidranto aukštis H, mm	Svoris, kg
1150..1450	40	1000	35
1450..1750	42	1500	38
1750..2050	44	2000	42
2050..2350	46	2500	46
2350..2650	48	3000	48

Nr.	Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas
1	Automatinis drenažo vožtuvas	6	Tempimui atsparus adapteris
2	Stovas		
3	Valdymo velenas		
4	Jungtis		
5	Uždarymo vožtuvas		

