

eccua 



Balnai



"BELGICAST" ir šios įmonės padaliniai, padedant "TYCO WATERWORKS", siūlo didelį komplektavimo detalių, sujungiamųjų movų ir flanšinių adapterių pasirinkimą.

Laikas įrodė mūsų gaminių kokybę.



NR.		PAGE
1	Balnai PVC vamzdžiams: Serija 700	4-5
2	Balnai asbestocementiniams vamzdžiams: Serija 750	6-7
3	Balnai kaliojo ketaus vamzdžiams: Serija 790	8-9
4	Didelės tolerancijos balnai: Serija 800	10-11
5	Balnai PVC/PE vamzdžiams: Serija 1300	12-13
6	Balnai PVC/PE vamzdžiams: Serija 1300-E	14-15
7	Universalūs balnai: Serija 1400	16-17
8	Universalūs balnai jungiami po spaudimu: Serija 1410	18-19
9	Adapteris srauto uždarymui: Serija 1415	20-21
10	Universalūs balnai su flanšinėmis atšakomis: Serija 1425	22-23
11	Nerūdijančio plieno apkabos: Serija 1450	24-25
12	Balnai su flanšinėmis atšakomis PVC/PE vamzdžiams: Serija 2300	26-27

BALNAI PVC VAMZDŽIAMS

Serija 700

PILKASIS KETUS GG-25





- Pilkasis ketus, GG-25 kokybė
- Cinkuoti varžtai ir veržlės. EPDM sandarinimo žiedai
- Vamzdžiams nuo 32 iki 315 mm skersmens, su srieginiu pajungimu nuo 1/2" iki 3"
- PN10 ir PN16

Kodas	Vamzdžio Ø	Išėjimo sriegis	Pakavimo vnt.
701	32	1/2"	40
701-A	32	3/4"	40
702	40	3/4"	40
703	40	1"	50
704	50	3/4"-1"	35
705	63	3/4"-1"	32
706	75	3/4"-1"	28
707	75	1 1/4"- 1 1/2"	20
708	90	3/4"-1"	25
709	90	1 1/4"- 1 1/2"	20
710	110	3/4"-1"- 1 1/4"- 1 1/2"	10
711	110	2"-2 1/2"-3"	-
712	125	3/4"-1"- 1 1/4"- 1 1/2"	10
713	125	2"-2 1/2"-3"	-
714	140	3/4"-1"- 1 1/4"- 1 1/2"	-
715	140	2"-2 1/2"-3"	-
716	160	3/4"-1"- 1 1/4"- 1 1/2"	-
717	160	2"-2 1/2"-3"	-
718	180	1" -1 1/4"-1 1/2"	-
719	180	2"-2 1/2"-3"	-
720	200	1" -1 1/4"-1 1/2"	-
721	200	2"-2 1/2"-3"	-
722	250	1" -1 1/4"-1 1/2"	-
723	250	2"-2 1/2"-3"	-
724	315	2"-2 1/2"-3"	-

BALNAI ASBESTOCEMENTINIAMS VAMZDŽIAMS

Serija 750



Balnai asbestocementiniams vamzdžiams

Serija 750



- **MEDŽIAGA:** pilkasis ketus gg-25 kokybė
- **SKIRTI:** montavimui ant asbestocementinių vamzdžių
- Komplektuojami su varžtais (m-10), veržlėmis ir guminiiais žiedais
- Sriegis atitinka DIN standartus

Kodas	Vamzdis	Išėjimo sriegis	Pakavimo vnt.
751	ø 50	3/4"-1"	32
752	ø 60	3/4"-1"	28
752-A	ø 60	1 1/4"-1 1/2"	20
753	ø 70	3/4"-1"	20
754	ø 80	3/4"-1"	18
754-A	ø 80	1 1/4"-1 1/2"	18
755	ø 100	3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"	15
756	ø 125	3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"	10
757	ø 150	3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"	-
757-A	ø 150	2"-2 1/2"-3	-
758	ø 175	1"-1 1/4"-1 1/2"	-
759	ø 200	1"-1 1/4"-1 1/2"	-
759-A	ø 200	2"-2 1/2"-3	-
760	ø 250	2"-2 1/2"-3	-

BALNAI KALIOJO KETAUS VAMZDŽIAMS

Serija 790




TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- LEYA balnai pagaminti iš kaliojo ketaus GGG 40 ir padengti epoksidine danga kataforezės būdu.

JUNGTYS:

- Vandeniui: EPDM, pagal UNE-53571/89, DIN-2690
- Dujoms: UNE-53591 klasė 70, DIN 3535/3, klasė 3.
- Komplektuojami su bichromuotais varžtais ir veržlėmis siekiant užtikrinti maksimalią antikorozinę apsaugą.


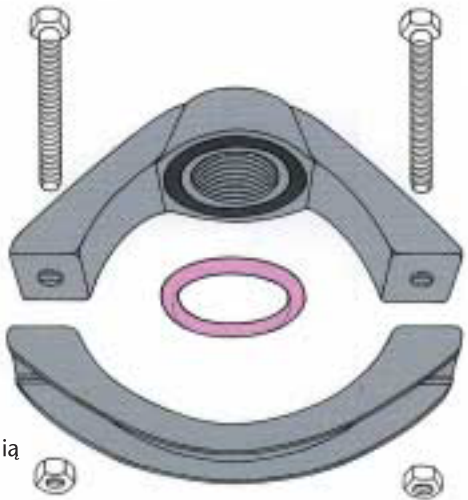


MEDŽIAGA: Kalusis ketus GGG 40
Panaudojimas: Kaliojo ketaus vandentiekio
ir dujų vamzdynam

Kodas	Nominalus Ø	Išėjimo sriegis	Ketaus vamzdžio- Ø	Asbestocementinio vamzdžio max. Ø
791	60	3/4-1-11/4-11/2	77	80
792	80	3/4-1-11/4-11/2	98	101
793	100	1-11/4-11/2-2	118	122
794	125	1-11/4-11/2-2	144	148
795	150	1-11/4-11/2-2	170	174
796	175	1-11/4-11/2-2	195	199
797	200	1-11/4-11/2-2	222	226
798	250	1-11/4-11/2-2-21/2-3	274	278
799	300	1-11/4-11/2-2-21/2-3	326	330

DIDELĒS TOLERANCIJOS BALNAI

Serijs 800

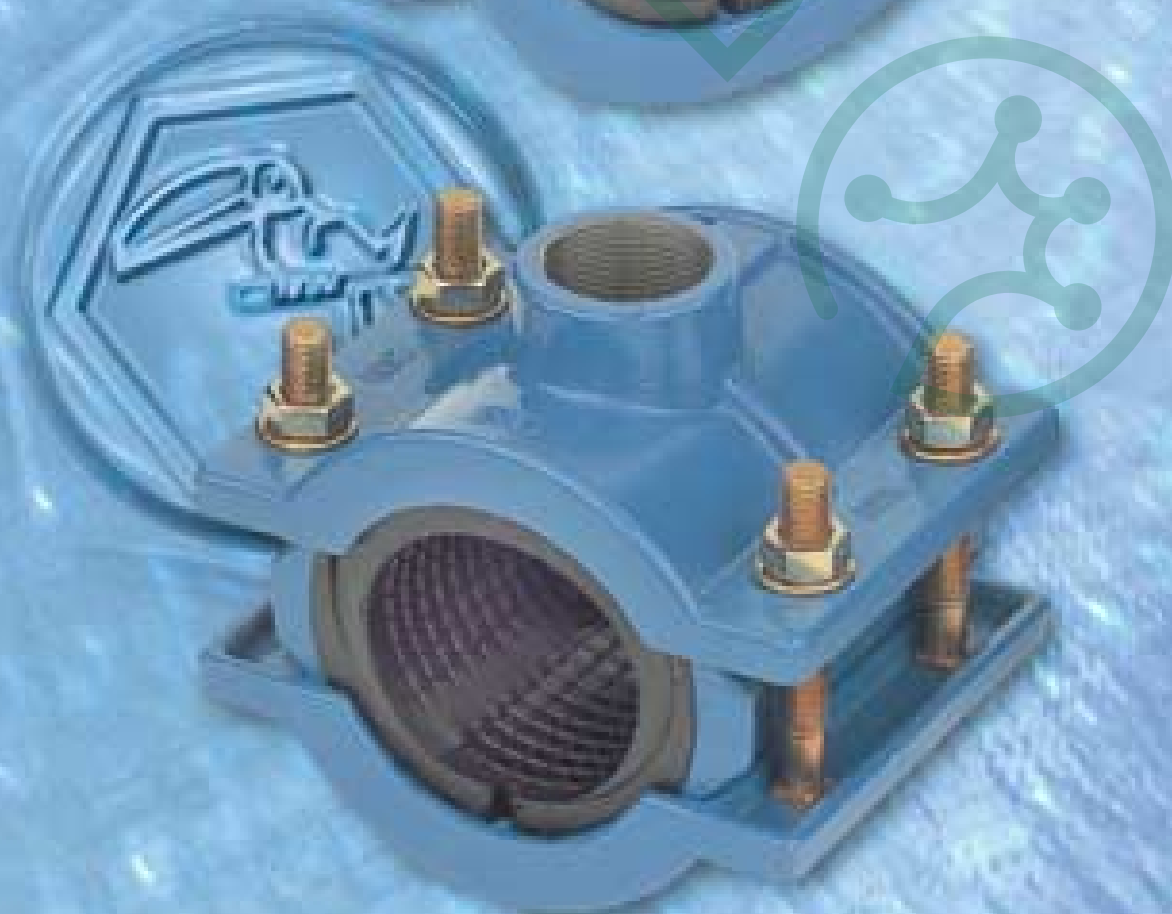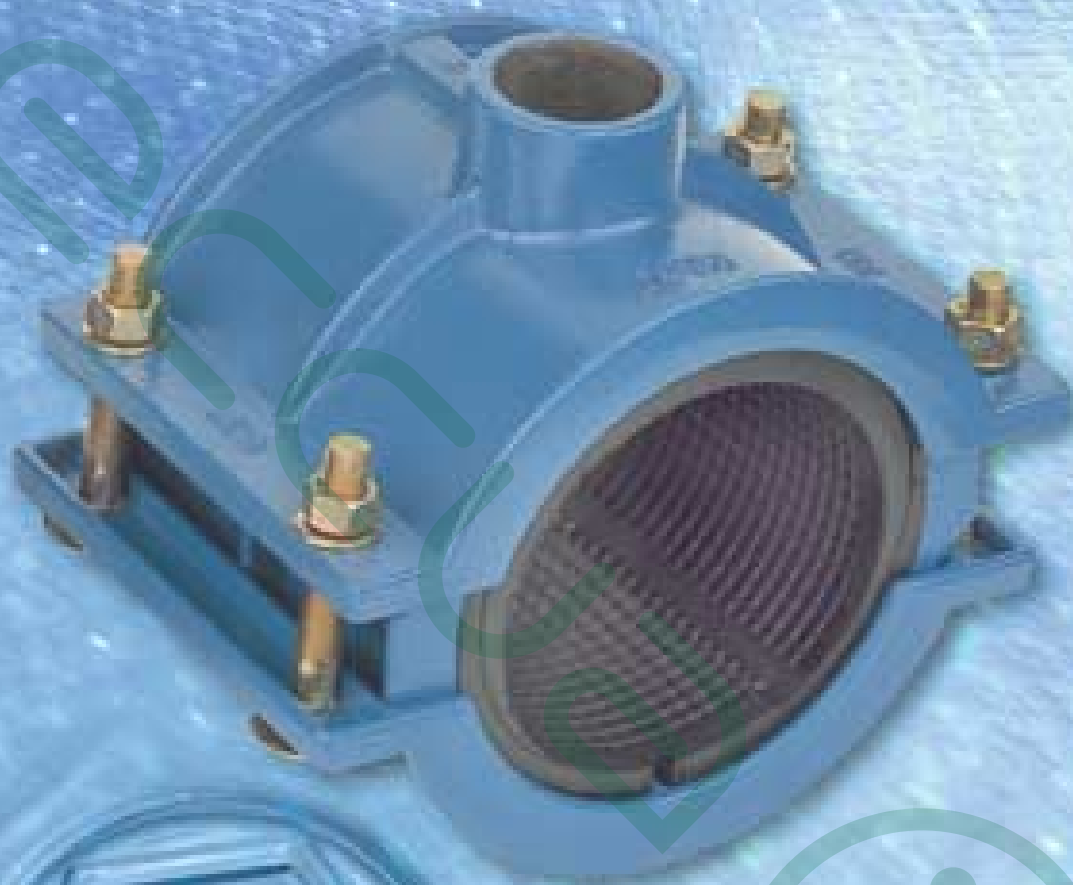


Didelės tolerancijos balnai

Serija 800

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Skersmens pasirinkimas labai didelis dėka šoninės pleišto fiksavimo sistemos ir „pusmėnulio“ formos jungties
- Taip pat galima panaudoti kaip:
 - 1) Vamzdžio remontinė mova
 - 2) Užveržiamą (inkaruojančią) jungtį

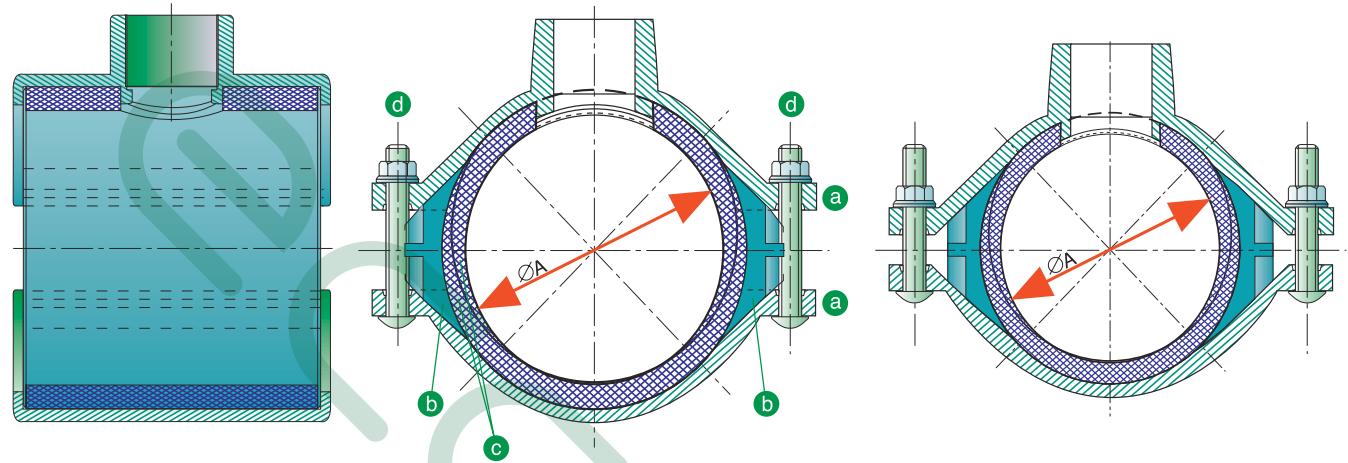

Su didelės tolerancijos balnu mes galime sėkmingai užveržti skersmenį $\varnothing A$ vienodu spaudimu per visą vamzdžio apskritimą tik tai verždami šoninius varžtus.

Kodas	Išėjimo sriegis	Nominalus $\varnothing$	Tolerancija (mm)		Ilgis	Varžtai	
			Min.	Max.		Skaičius	Dydis
801	1"	80-3"	58	100	150	4	M14*110
802	1 1/2"						
803	2"						
804	1"	100-4"	78	120	160	4	M14*110
805	1 1/2"						
806	2"						
807	1"	125-5"	104	145	180	4	M16*110
808	1 1/2"						
809	2"						
810	1"	150-6"	130	172	210	4	M16*110
811	1 1/2"						
812	2"						
813	1"	200-8"	180	225	270	6	M16*110
814	1 1/2"						
815	2"						

FUNKCIONALIOS DALYS

- a - Viršutinė ir apatinė apkabos
- b - Šoniniai pleištai
- c - „Pusmėnulio“ formos jungtis
- d - Varžtai

Dalis	Medžiaga	Padengimas
Korpusas	Kalusis ketus GGG 40	Epoksidas
Pleištai	Kalusis ketus GGG 40	Epoksidas
Varžtai	Plienas 8.8	Bichromuoti
Sandarinimas	EPDM	

- Maksimalus darbinis slėgis PN16
- Bandymo slėgis – 1,5xPN

BALNAI PVC/PE VAMZDŽIAMS

Serija 1300





TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

• Šie LEYA balnai užveržiami keturiais varžtais siekiant užtikrinti visišką sandarumą. Jie pagaminti iš kaliojo ketaus GGG 40 ir padengti vidutiniškai 120-180 mikronų storio epoksidine danga.

- Sndarinimo jungtis: EPDM, pagal UNE-53571/89, DIN-2690 standartus.
- Komplektuojami su nerūdijančio plieno varžtais A2-DIN 933 ir nerūdijančio plieno poveržlėmis A2-DIN 125.

Kodas	Ø	D	d	H	L	L1
1300	25	1/2"	15	32	65	84
1301	32	1/2"	15	39	65	91
1302		3/4"	20	39	65	91
1303	40	1/2"	15	42	65	99
1304		3/4"	20	45	65	99
1305		1"	26	51	65	99
1306	50	3/4"	20	50	90	114
1307		1"	26	56	90	114
1308		1 1/4"	34	56	90	114
1309	63	1"	26	62	90	129
1310		1 1/4"	34	62	90	129
1311		1 1/2"	40	70	90	129
1312		2"	52	70	90	129
1313	75	1"	26	68	115	141
1314		1 1/4"	34	68	115	141
1315		1 1/2"	40	76	115	141
1316		2"	52	76	115	141
1317	90	1"	26	76	115	161
1318		1 1/4"	34	76	115	161
1319		1 1/2"	40	83	115	161
1320		2"	52	83	115	161
1321	110	1"	26	86	115	189
1322		1 1/4"	34	86	115	189
1323		1 1/2"	40	93	115	189
1324		2"	52	93	115	189
1325	125	1"	26	93	115	204
1326		1 1/4"	34	93	115	204
1327		1 1/2"	40	1001	115	204
1328		2"	52	0010	115	204
1329	140	1"	26	1101	140	219
1330		1 1/4"	34	1081	140	219
1331		1 1/2"	40	0811	140	219
1332		2"	52	1111	140	219
1333	160	1"	26	1181	140	239
1334		1 1/4"	34	1812	140	239
1335		1 1/2"	40	1121	140	239
1336		2"	52	1281	140	239
1337	180	1"	26	2813	180	259
1338		1 1/4"	34	1131	180	259
1339		1 1/2"	40	1381	180	259
1340		2"	52	3814	180	259
1341	200	1"	26	3143	180	279
1342		1 1/4"	34	1511	180	279
1343		1 1/2"	40	5115	180	279
1344		2"	52	6156	180	279
1345	225	1"	26	1631	180	304
1346		1 1/4"	34	6317	180	304
1347		1 1/2"	40	1171	180	304
1348		2"	52	1781	180	304
1349	250	1"	26	7818	180	329
1350		1 1/4"	34	8188	180	329
1351		1 1/2"	40	1961	180	329
1352		2"	52	96	180	329
1353	280	1"	26		180	359
1354		1 1/4"	34		180	359
1355		1 1/2"	40		180	359
1356		2"	52		180	359
1357	315	1"	26		180	394
1358		1 1/4"	34		180	394
1359		1 1/2"	40		180	394
1360		2"	52		180	394

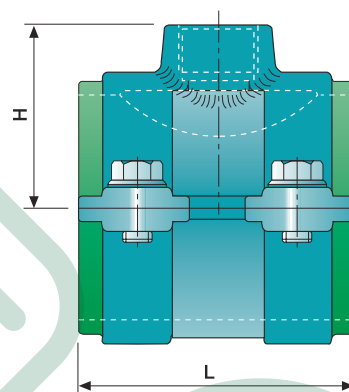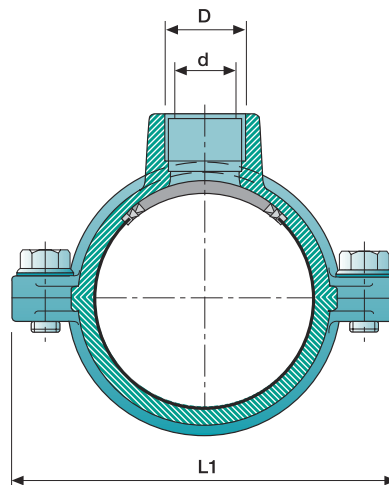

Ø mm	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
25	■					
32	■					
40	■	■				
50		■	■			
63			■	■		
75			■	■	■	
90			■	■	■	■
110			■	■	■	■
125			■	■	■	■
140			■	■	■	■
160			■	■	■	■
180			■	■	■	■
200			■	■	■	■
225				■	■	■
250				■		■
280						■
315						■

MEDŽIAGA: Kalusis ketus GGG 40

PANAUDOJIMAS: PVC ir PE spaudiminiams vamzdžiams

BALNAI PVC/PE VAMZDŽIAMS


Serija 1300-E




Balnai PVC/PE vamzdžiams

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Kalusis ketus GGG 40, epoksidinis padengimas (150 mikronų).
- Darbinis slėgis PN10 ir PN16
- Sandarumas užtikrinamas EPDM guminiu žiedu
- AISI-304 nerūdijančio plieno varžtai ir poveržlės (M-8)

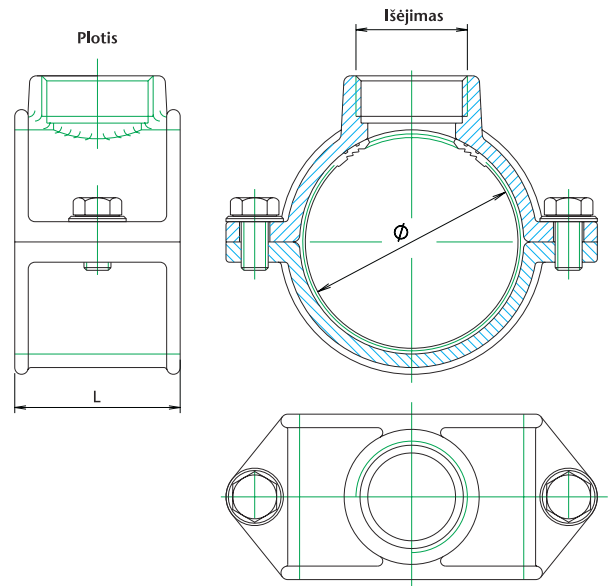

Kodas	Vamzdžio Ø	Išėjimo sriegis	Plotis
1309-E	63	1"	49
1313-E	75	1"	49
1317-E	90	1"	49

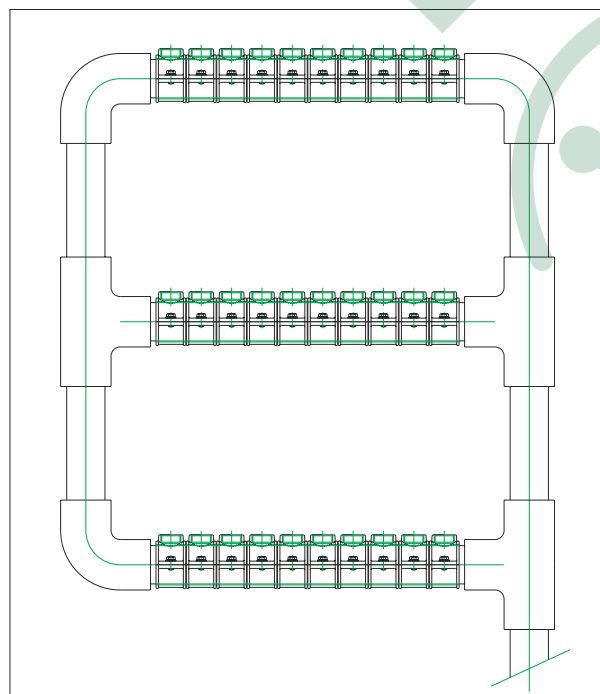

UNIVERSALŪS BALNAI

Serijs 1400



Universalūs balnai

Serija 1400

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Universalų balnų korpusai pagaminti iš kaliojo ketaus GGG 50 su epoksidiniu padengimu 120-150 mikronų storio.
- Sandarinimo žiedas iš EPDM pagal standartus: UNE-53571/89, ISO-4633-83, DIN-2690.
- AISI-304 nerūdijančio plieno apkabos.
- DIN 17006 nerūdijančio plieno varžtai, veržlės ir poveržlės (M-14).

MEDŽIAGA: Kalusis ketaus GGG 40

PANAUDOJIMAS: PVC ir PE spaudiminiams vamzdžiams



Korpuso dydžių lentelė

Kodas	Korpusas	Nominalus skersmuo	Išėjimo sriegis
1400 su viena apkaba	Mažas	50 - 1000	3/4" - 1
1401 su viena apkaba	Vidutinis	80 - 1000	1" - 1 1/4" - 1 1/2"
1401-A su viena apkaba	Vidutinis	80 - 1000	2"
1402 su dviem apkabom	Didelis	125 - 700	2 1/2"
1402-A su dviem apkabom	Didelis	125 - 700	3"



APKABOS NEĮTRAUKTOS (žr. Serija 1450)

UNIVERSALŪS BALNAI JUNGiami PO SPAUDIMU


Seriija 1410



Universalūs balnai jungiami po spaudimu


Tą patį vieno korpuso balną galima montuoti ant skirtingų 8-9 nominalių skersmenų vamzdžių. Visiško sandarumo garantija.

- Universalų balnų korpusai pagaminti iš kaliojo ketaus GGG 50 su epoksidiniu padengimu 120-150 mikronų storio.
- Sandarinimo žiedas iš EPDM pagal standartus: UNE-53571/89, ISO-4633-83, DIN-2690.
- AISI-304 nerūdijančio plieno apkabos.
- DIN 17006 nerūdijančio plieno varžtai, veržlės ir poveržlės (M-14). Nerūdijančio plieno užsklanda.
- Varinis šešiakampis pereinamasis žiedas

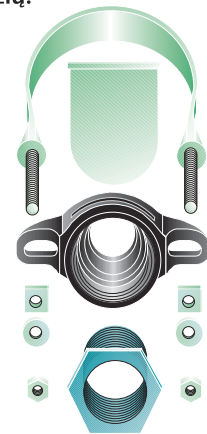

Balno prijungimo prie veikiančio vandentiekio vamzdžio instrukcija

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

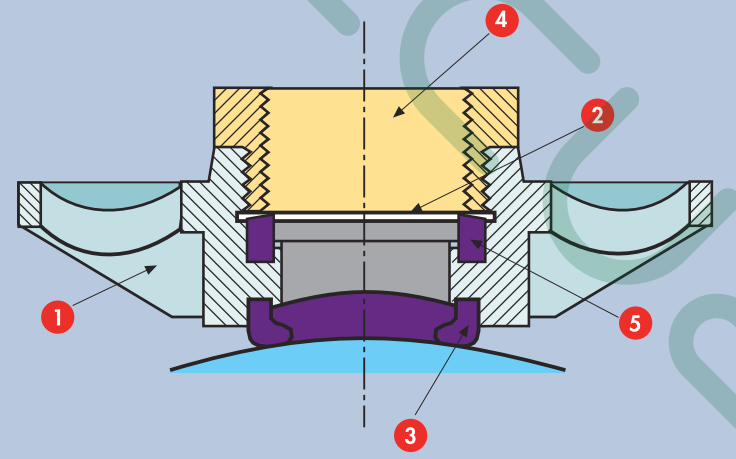

- 1 Balno korpusas
- 2 Užsklanda
- 3 Vamzdžio sandarinimo jungtis
- 4 Šešiakampis pereinamasis žiedas
- 5 Sandarinimo žiedas

- Sumontuoti balną ant vamzdžio
- Prijungti LEYA gręžimo mašiną ir pragręžti vamzdį
- Nustatyti grąžtą į pradine padėtį (virš angos)
- Ištumti užsklandą
- Nuimti gręžimo mašiną ir užbaigti prijungimą (sklendės, aklės prijungimas...)
- Ištraukite užsklandą
- Sujungimas sandarus, kadangi žiedas "5" užspaudžia ertmę ištraukus užsklandą

Korpuso dydžių lentelė

Kodas	Korpusas	Nominalus skersmuo	Išėjimo sriegis
1410 su viena apkaba	Mažas	50 - 1000	3/4" - 1
1411 su viena apkaba	Didelis	80 - 1000	1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
1412 su viena apkaba	Didelis	80 - 700	2"
1420	Didelė įvorė (Kodas 1411-1412)		
1421	Maža įvorė (Kodas 1410)		

ADAPTERIS SRAUTO UŽDARYMUI

Serijs 1415





Šis adapteris tinka visų tipų balnams ir naudojamas jų pajungimui po spaudimu prie veikiančių vamzdinių.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Adapteris srauto uždarymui turi tris esmines funkcionalias dalis

- 1 Adapteris 2 Skląstis 3 Apsauginis dangtelis


- Adapteris:
Susideda iš korpuso (B) ir veržlės (A), abu su srieginiais pajungimais ir sujungti tarpusavyje, sandarumą užtikrina sandarinimo žiedas (C). Korpusas jungiasi prie balno (d2), veržlė turi jungtį su sriegiu (d1).
- Skląstis:
Įstatomas į adapterį ir veikia ašinės sukimosi sistemos pagrindu, ir lengvai, be ypatingų pastangų uždaro srautą.
- Apsauginis dangtelis:
Apsaugo išpjovą adapteryje po to kai ištraukiamas skląstis ir užtikrina dvigubą sandarumą.

PANAUDOJIMAS IR BANDYMAI

- Tinka skysčiams ir dujoms
- Sandarinimo žiedas: UNE-53591 klasė 70, DIN-3535/3 klasė 3.
- Sandarumo bandymai pagal DIN-3387 standartus: dujoms- darbinis slėgis 4 bar ir bandymo slėgis 6bar; vandeniui- darbinis slėgis 16 bar ir bandymo slėgis 24 bar.

PRIJUNGIMO PO SLĖGIU INSTRUKCIJOS

- Prijungti adapterį prie balno.
- Nuimti apsauginį dangtelį.
- Prijungti LEYA gręžimo mašiną prie adapterio ir pragręžti vamzdį.
- Nustatyti grąžtą į pradinę padėtį (virš angos).
- Įstatyti skląstį į adapterį ir uždaryti srautą.
- Nuimti gręžimo mašiną ir užbaigti prijungimą (sklendės, aklės prijungimas...).
- Ištraukti skląstį.
- Uždėti apsauginį dangtelį ant adapterio.

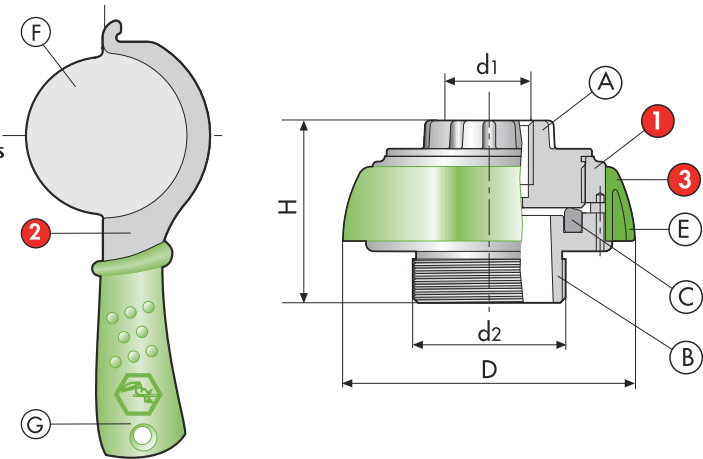

Priedai

Kodas	Skląstis	Adapteris
1418 - 000	Mažas skląstis	Adapteris Kod.1415
1419 - 000	Didelis skląstis	Adapteris Kod.1416

Išmatavimų lentelė

Kodas	d1	d2	H	D	Svoris, kg
1415 - 0012	1/2"	1 1/4"	60	84	1,1
1415 - 0034	3/4"				
1415 - 1000	1"				
1415 - 1014	1 1/4"	2"	71	114	1,3
1416 - 1000	1"				
1416 - 1014	1 1/4"				
1416 - 1012	1 1/2"				
1416 - 2000	2"				

Medžiagų lentelė

Dalis	Pavadinimas	Medžiaga	Padengimas
A	Veržlė	Kalusis ketus GGG 50	Epoksidas (kataforezės būdu)
B	Korpusas	Kalusis ketus GGG 50	Epoksidas (kataforezės būdu)
C	Sandarinimo žiedas	DIN-3535/3 klasė 3	
E	Apsauginis dangtelis	Polietilenas	

Dalis	Pavadinimas	Medžiaga	Padengimas
F	Skląščio korpusas	AISI-304	
G	Rankena	Polietilenas	

• TARPTAUTINIS PATENTAS

UNIVERSALŪS BALNAI SU FLANŠINĒMIS ATŠAKOMIS



Serija 1425



Universalūs balnai su flanšinėmis atšakomis

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Universalų balnų su flanšinėmis atšakomis korpusai pagaminti iš kaliojo ketaus GGG 40 su epoksidiniu padengimu 150 mikronų storio.
- Sandarinimo žiedas iš EPDM pagal standartus: UNE-53571-89, ISO-4633-83, DIN-2690.
- Tas pats korpusas tinka skirtingų nominalių skersmenų vamzdžiams.
- Korpusas prijungiamas prie vamzdžio nerūdijančio plieno (AISI-304) apkabomis, 30, 60 ir 80 mm pločio.
- Sandarinimo žiedas užtikrina sandarumą
Bandymų slėgis: 25 kg/cm² pagal tarptautinius standartus (DIN-3387).

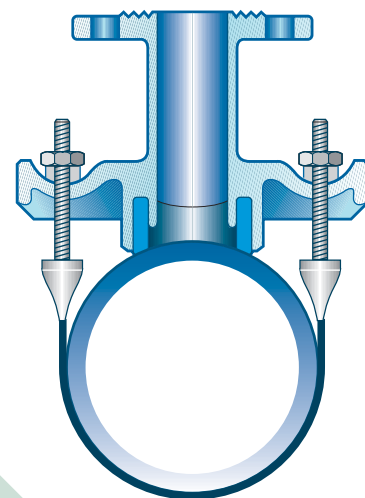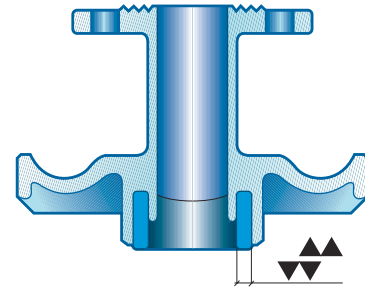

Kodas	Flanšo DN	Vamzdžio DN	PN	Apkabų sk.
1425	40	80/1000	10 -16	2
1426	50	80/700	10 -16	2
1427	60/65	100/700	10 -16	2
1428	80	125/700	10 -16	2
1429	100	150/500	10 -16	2
1429-A	125	200/600	10 -16	2
1430-A	150	300/500	10 -16	3
1430	150	500/900	10 -16	3
1431	200	450/1300	10	4
1431-A	200	450/1300	16	4



APKABOS NEĮTRAUKTOS (žr. Serija 1450)

NERŪDIJANČIO PLIENO APKABOS

Serija 1450



Nerūdijančio plieno apkabos


Serija 1450

Nerūdijančio plieno apkabos

- AISI-304 nerūdijantis plienas
- EPDM-65 guma
- M-14 nerūdijančio plieno varžtai, veržlės ir poveržlės pagal DIN 17006

Kodas	Vamzdžio išorinis Ø	Serija 1400	Serija 1410	Serija 1425	Kodas	Vamzdžio išorinis Ø	Serija 1400	Serija 1410	Serija 1425
1450-000A	50/75	1400	1410	-	1464-100A		1400, 1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	-
1451-000A	80/105	1400,1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	1425, 1426	1464-100B	380/400	1402, 1402-A	-	1425, 1426, 1427, 1428, 1429
1452-000A	105/130	1400,1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	1425, 1426, 1427	1464-100C		-	-	1429-A, 1430-A
1453-000A	130/155	1400,1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	1425, 1426, 1427, 1428	1464-200A		1400, 1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	-
1454-000A	155/180	1400, 1401, 1401-A, 1402, 1402-A	1410, 1411, 1412	1425, 1426, 1427, 1428, 1429	1464-200B	400/420	1402, 1402-A	-	1425, 1426, 1427, 1428, 1429
1455-000A	180/200	1400, 1401, 1401-A, 1402, 1402-A	1410, 1411, 1412	1425, 1426, 1427, 1428, 1429	1464-200C		-	-	1429-A, 1430-A
1456-000A	200/220	1400, 1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	-	1465-000A		1400, 1401(*), 1401-A	1410, 1411, 1412	-
1456-000B		1402, 1402-A	-	1425,1426,1427,1428,1429,1429-A	1465-000B	420/440	1402, 1402-A	-	1425, 1426, 1427, 1428, 1429
1457-000A		1400, 1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	-	1465-000C		-	-	1429-A, 1430-A
1457-000B	220/240	1402, 1402-A	-	1425, 1426, 1427, 1428, 1429	1465-100A		1400(*), 1401(*), 1401-A(*)	1410(*),1411(*),1412(*)	-
1457-000C		-	-	1429-A	1465-100B	440/460	1402, 1402-A	-	1425, 1426, 1427, 1428, 1429
1458-000A		1400, 1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	-	1465-100C		-	-	1429-A, 1430-A
1458-000B	240/260	1402, 1402-A	-	1425, 1426, 1427, 1428, 1429	1466-000A		1400(*), 1401(*), 1401-A(*)	1410(*),1411(*),1412(*)	-
1458-000C		-	-	1429-A	1466-000B	470/490	1402, 1402-A	-	1425(*), 1426(*), 1427, 1428, 1429
1459-000A		1400, 1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	-	1466-000C		-	-	1429-A, 1430-A
1459-000B	260/280	1402, 1402-A	-	1425, 1426, 1427, 1428, 1429	1466-100A		1400(*)	1410(*)	-
1459-000C		-	-	1429-A	1466-100B	490/510	1401(*), 1401-A(*), 1402	1411(*), 1412(*)	-
1460-000A		1400, 1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	-	1466-100C		1402-A	-	1425(*), 1426(*), 1427, 1428, 1429
1460-000B	280/300	1402, 1402-A	-	1425, 1426, 1427, 1428, 1429	1466-100D		-	-	1429-A, 1430-A
1460-000C		-	-	1429-A	1467-000A		1400(*)	1410(*)	-
1461-000A		1400, 1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	-	1467-000B	525/545	1401(*), 1401-A(*), 1402	1411(*), 1412(*)	-
1461-000B	300/320	1402, 1402-A	-	1425, 1426, 1427, 1428, 1429	1467-000C		1402-A	-	1425(*), 1426(*), 1427, 1428, 1429
1461-000C		-	-	1429-A, 1430-A	1467-000D		-	-	1429-A, 1430
1462-000A		400, 1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	-	1467-100A		1400(*)	1410(*)	-
1462-000B	320/340	1402, 1402-A	-	1425, 1426, 1427, 1428, 1429	1467-100B	625/645	1401(*), 1401-A(*), 1402(*)	1411(*), 1412(*)	-
1462-000C		-	-	1429-A, 1430-A	1467-100C		1402-A(*)	-	1425(*),1426(*),1427(*),1428(*),1429(*)
1463-000A		1400, 1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	-	1467-100D		-	-	1429-A, 1430
1463-000B	340/360	1402, 1402-A	-	1425, 1426, 1427, 1428, 1429	1467-200A		1400(*)	1410(*)	-
1463-000C		-	-	1429-A, 1430-A	1467-200B	830/850	1401(*), 1401-A(*), 1402(*)	1411(*), 1412(*)	-
1464-000A		1400, 1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	-	1467-200C		1402-A(*)	-	1425(*),1426(*),1427(*),1428(*),1429(*)
1464-000B	360/380	1402, 1402-A	-	1425, 1426, 1427, 1428, 1429	1467-200D		-	-	1429-A, 1430
1464-000C		-	-	1429-A, 1430-A	1468-000A	450/470			1431/1431-A
					1468-000B	470/490			1431/1431-A
					1468-000C	490/510			1431/1431-A
					1468-000D	525/545			1431/1431-A
					1468-000E	625/645			1431/1431-A
					1468-000F	710/725			1431/1431-A
					1468-000G	830/850			1431/1431-A

* Kitų išmatavimų apkabos užsakomos

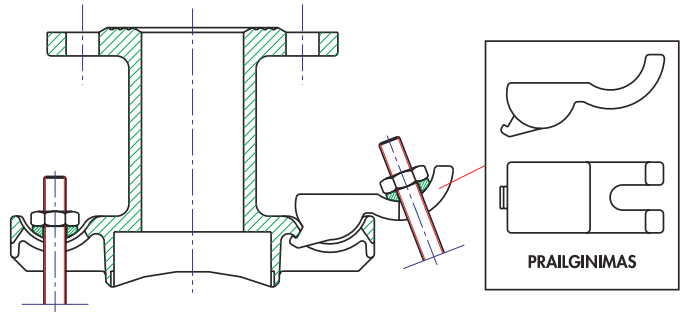

BALNAI SU FLANŠINĖMIS ATŠAKOMIS PVC/PE VAMZDŽIAMS

Serija 2300

DIDŽIAUSIAS IŠMATAVIMŲ PASIRINKIMAS



Balnai su flanšinėmis atšakomis PVC/PE vamzdžiams

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Kalusis ketus GGG 50, epoksidinis padengimas (150 mikronų).
- Darbinis slėgis PN10 ir PN16
- AISI-304 nerūdijančio plieno varžtai ir poveržlės

Kodas	Vamzdžio Ø	DN
2301-0040	63	40
2301-0050		50
2302-0040	75	40
2302-0050		50
2303-0040	90	40
2303-0050		50
2303-0060		60/65
2304-0040	110	40
2304-0050		50
2304-0060		60/65
2304-0080		80
2305-0040	125	40
2305-0050		50
2305-0060		60/65
2305-0080		80
2306-0040	140	40
2306-0050		50
2306-0060		60/65
2306-0080		80
2306-0100		100
2307-0040	160	40
2307-0050		50
2307-0060		60/65
2307-0080		80
2307-0100		100
2308-0040	180	40
2308-0050		50
2308-0060		60/65
2308-0080		80
2308-0100		100

Kodas	Vamzdžio Ø	DN
2309-0040	200	40
2309-0050		50
2309-0060		60/65
2309-0080		80
2309-0100		100
2310-0040	219,1	40
2310-0050		50
2310-0060		60/65
2310-0080		80
2310-0100		100
2311-0040	225	40
2311-0050		50
2311-0060		60/65
2311-0080		80
2311-0100		100
2312-0050	250	50
2312-0080		80
2312-0100		100
2312-0150		150
2313-0050	280	50
2313-0080		80
2313-0100		100
2313-0150		150
2314-0050	315	50
2314-0080		80
2314-0100		100
2314-0150		150
2315-0050	400	50
2315-0080		80
2315-0100		100
2315-0150		150

PRODUKTŲ ASORTIMENTAS

Flanšinės sklendės
Peteliškiniai uždoriai
Atbuliniai vožtuvai
Atbuliniai rutuliniai vožtuvai
Nuorinimo vožtuvai
Drėkinimo išvadai
Hidrantai
Adapteriai
Kompensatoriai
Sklasčiai

UAB ECCUA

Kulautuvos g. 20
LT-47192 Kaunas, Lietuva
Tel. + 370 37 338460
Faksas + 370 37 338458
El. paštas info@eccua.lt
www.eccua.lt

